



Greasestrip Plus NAKKUV GEELILAADNE RASVAEEMALDUSVAHEND


Greasestrip Plus on geelilaadne kontsentreeritud rasvaeemaldusvahend. Toote viskoosne koostis tagab tõhusa 100% pinnakontakti ning väldib pritsmete teket ja tootekadusid. Tänu geelilaadsele olekule ei erita toode lõhna ega auru, mis muudab töökeskkonna ohutumaks. Greasestrip Plus sisaldab inhibiitorit, mis väldib roostevara terase tumenemist, kui toodet kasutatakse soojal pinnal. Sobib kasutamiseks ka melamiinpindadel.

Kasutuskohad: grillid, ahjud, pliidiventilaatorid ja muud köögipinnad ja vahendid, mis vajavad tõhusat rasvaeemaldust. Sobib kasutamiseks ka automaatpesuga ahjudes. Mitte kasutada värvitud ega alumiiniumpindadel.

- Puhas – Tänu viskoossusele puhastab rasvast mustust hästi ka püstpindadelt.
- Ohutu – Vähendab ristkontaminatsiooni ohtu.
- Tõhus – Lihtne kanda puhastatavale pinnale, ökonoomne kasutada.



KASUTUSJUHISED

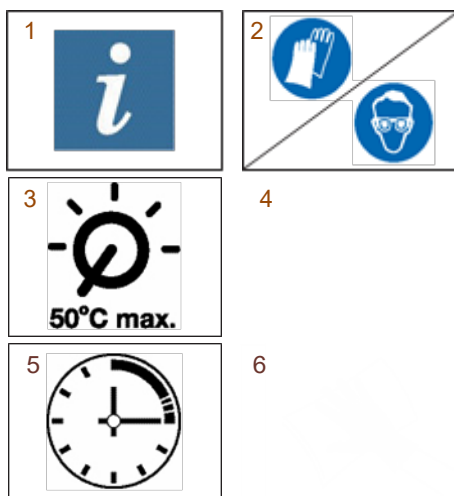

1. Tutvuge toote etiketi ja hügieeninõuetega.
 2. Toote kasutamisel kandke kaitseprille ja -kindaid ning pikkade käistega kaitseriietust.
 3. Lülitage puhastatavast ahjust/grillist/seadmest vool välja. Pinna temperatuur peab jääma alla 50 °C.
 4. Pihustage toodet Greasestrip Plus puhastatavale pinnale.
 5. Laske mõjuda 5 – 15 minutit. Ärge laske tootel kuivada.
 6. Pühkige lahustunud ja eemaldunud mustus niiske lapiga maha.
 7. Loputage pinda puhta veega.
- Täpsemad kasutusjuhised saate Ecolabi piirkondlikult juhiilt.

LISATEAVE

Ärge kasutage värvitud ega alumiiniumpindadel. Kontrollige materjali vastupidavust esmalt väiksemal varjatud alal. Kontsentraadi pH 13,6–14, töөлahuse pH 14. Vaid professionaalseks kasutamiseks!

OHUTUS

Ei või segada teiste toodetega! Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lisateave ja ohutusjuhised: vt toote etiketti ja ohutuskarti.

HOIUSTAMINE

Hoiukoha temperatuur -5–40 °C. Hoida suletuna originaalpakendis.

PAKEND

2 x 5 L

