

Xon-forte

Vahupesuvaine toiduainetetööstusele

Omadused

Lahustab ladestunud toidujääke (valk, rasv, põlenud või kõrbenud mustus). Pinnad, mida on puhastatud Xon-fortega ja mida kasutatakse toidu eeltöötamiseks ja valmistamiseks, tuleb alati loputada kraaniveega. Xon-forte on sertifitseeritud turvaliseks kasutamiseks pindadel, mida kasutatakse toidu eeltöötamiseks ning valmistamiseks.

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)


Mitteioonised tensiidid < 5%, seep < 5%, vees lahustuvad lahustid, leelised, toiduvärvaine (CI47005).

pH (kontsentraat): u. 13.5

pH (pesulahus): u. 13

Kasutamine

Kõikidele aluselisele ainele taluvatele pindadele suurtööstuses ja toiduainetetööstustes (konvektsooniahjud, kombiaurutid, grillid, ahjud, küpsetusplaadid, pannid, õhupuhasd, sein- ja põrandaplaadid). Ära kasuta aluselisele ainele mitte taluvatel pindadel (alumiinium, anodeeritud alumiinium, lakitud pinnad).

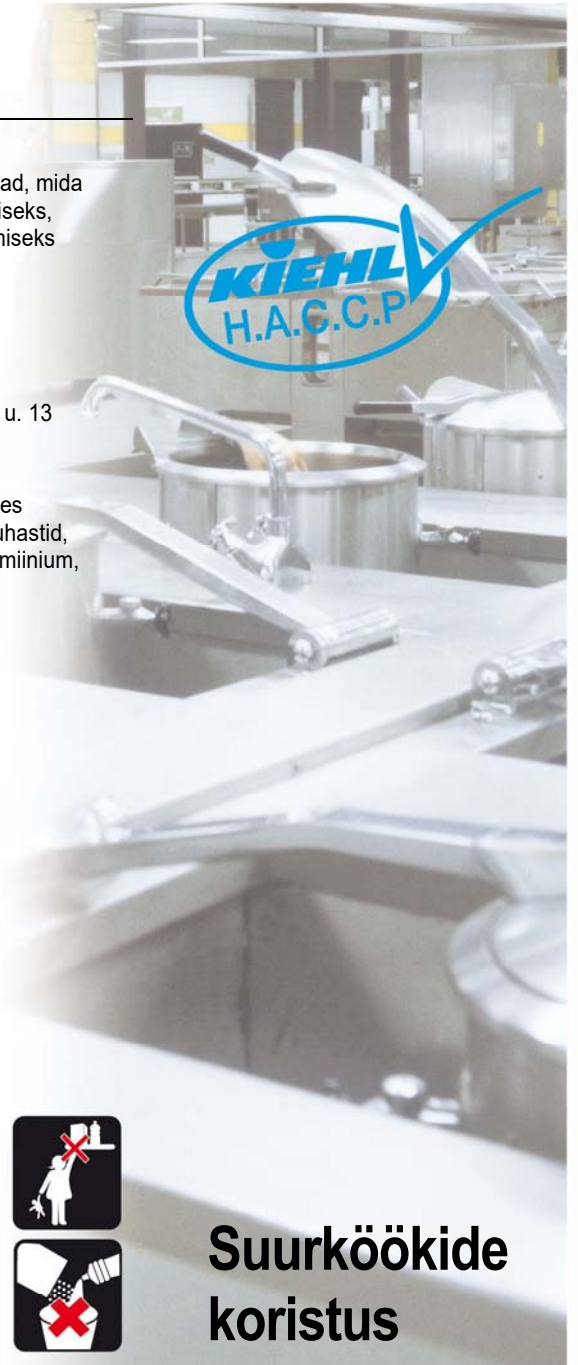

**Suurtööstuste
koristus**



Märkus

Õigesti doseerides säästate raha ja keskkonda.
Üksikasjalikum teave ELi ökomärgise veebilehel
aadressil: www.ecolabel.eu.
Toode koosneb looduslikest toorainetest.
Pakend on taaskasutatav.

Kulu ruutmeetri kohta

Pindade puhastus: 0.5–1 ml
Käsitsi / masinpesu: 20 ml
Suurpuhastus: 40 ml
Vahupesuvaine: 20 ml

Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

Pakend

6 x 750 ml täidetavad pritspudelid
2 x 5-liitrine kanister

Art. No. j 55 10 47

Art. No. j 55 10 05



Xon-forte

Vahupesuvaine toiduainetetööstusele

Juhend

Veendu toote sobivuses materjalile testides ainet eelnevalt väikesel mittedahtaval alal.

Igapäevane koristus (pindade puhastus):

Kasuta Xon-fortet kontsentratsioonina. Soojenda konvektsioonahi, grill, ahi vms maksimaalselt 30°C, lülita välja, pihusta vaht pinnale, lase mõjuda 5-10 min, töötle hõõrumisplaadiga, loputa, kuivata. Täida pihustuspudeleid 5-liitrisest kanistrist.



Automaatse lahjenduse korral järgige tootjapoolseid juhiseid ning täitke mahuti ainega või ühendage see märgitud doseerimisvoolikutega. Puhastamine käivitub automaatselt. Loputussüklis on soovitatav kasutada ainet ARCANDIS-Splend.

Kui vahetate ainet, siis tuleb doseerimissüsteem ja vastavad voolikud põhjalikult veega läbi loputada.

Käsitsi / masinpesu:

0,5 l / 8 l külma vett.



Vahupesu:

Vala kontsentratsioon vahupesupaaki, kasuta doseerimisotsikut 1:4 kuni 1:10.

Sobivad vahendid aine pindadele kandmiseks:

Art. No. z 20 50 18 spreipudel 1,5 L, punane, PP vahuotsik (EPDM tihend)

Art. No. z 20 50 72 survepihusti, 5 L, vahuotsik (EPDM tihend)



Suurpuhastus:

1 l / 8 l külma vett.

Kanna pesulahus põrandale, lase mõjuda u 10 min, töötle põrandahooldusmasinaga, eemalda veeimuriga jäägid, loputa.



Kuum vesi (40° kuni 60° C) kiirendab Xon-forte toimimist väga tugevalt kinnitunud rohke mustuse eemaldamisel. Rohke mustuse korral esmalt doseeri Xon-forte ettenähtud doseeringuga külma vette. Töötle pinda põrandahooldusmasinaga lisades pinnale kuuma vett.

Toiduainetega otseselt kontaktis olevad pinnad tuleb pärast desinfitseerimist loputada kraaniveega (8 l / m²).

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest.

GHS 05, Ettevaatust (kontsentratsioon):

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. P280 Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski. P305/351/338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P308/313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. Sisaldab: Potassium Hydroxide (INCI).

